PISTER POWER FORK PF

Die erste und einzige Palettengabel für Bagger mit zentralem Schwerpunkt

Verwendbar im Hebebetrieb nach DIN EN 474-5

PISTER®
Kugelhähne

©WOLFSRUDEL

PISTER POWER FORK

Allgemeine Informationen und technische Daten

- Zulässig für den üblichen Hebebetrieb nach DIN EN 474-5
  (Keine Rohrbruchsicherung am Löffelstiel notwendig)
- Maximale Kosteneffizienz durch Wegfall von Radlader und Personal
- Arbeiten auf engstem Raum
- 100% Lastkontrolle dank optimaler Sicht auf Ladegut
- Maximale Hubkraft dank zentralem Lastschwerpunkt
  60% geringere Belastung als bei herkömmlichen Palettengabeln
- Hydraulische Zinkenverstellung

Typ	PF-750	PF-2000	PF-3500
Traglast	max. 750 kg	max. 2000 kg	max. 3500 kg
Schnellwechsler	alle gängigen Fabrikate erhältlich		
Baggerklasse	1-5 t	5-12 t	12-32 t
Hydraulische Variante	✕	✓	✓
Mechanische Variante	✓	✓	✓
Gewicht: hydraulisch	n.V.	ab 208 kg	ab 496 kg
mechanisch	ab 76 kg	ab 191 kg	ab 397 kg
Ladehöhe (min.-max.)	764 – 1124 mm	850 – 1200 mm	1250 – 1650 mm
Ladebreite (min.-max.)	410 – 936 mm	410 – 940 mm	540 – 1040 mm
Länge Gabelzinken	880 mm	900 mm	1080 mm

DIE VORTEILE

Die Power Fork Alleinstellungsmerkmale

Arbeiten auf engstem Raum

Maximale Hubkraft dank zentralem Lastschwerpunkt

Optimale Sicht auf das Ladegut

Arbeiten über Hindernisse hinweg

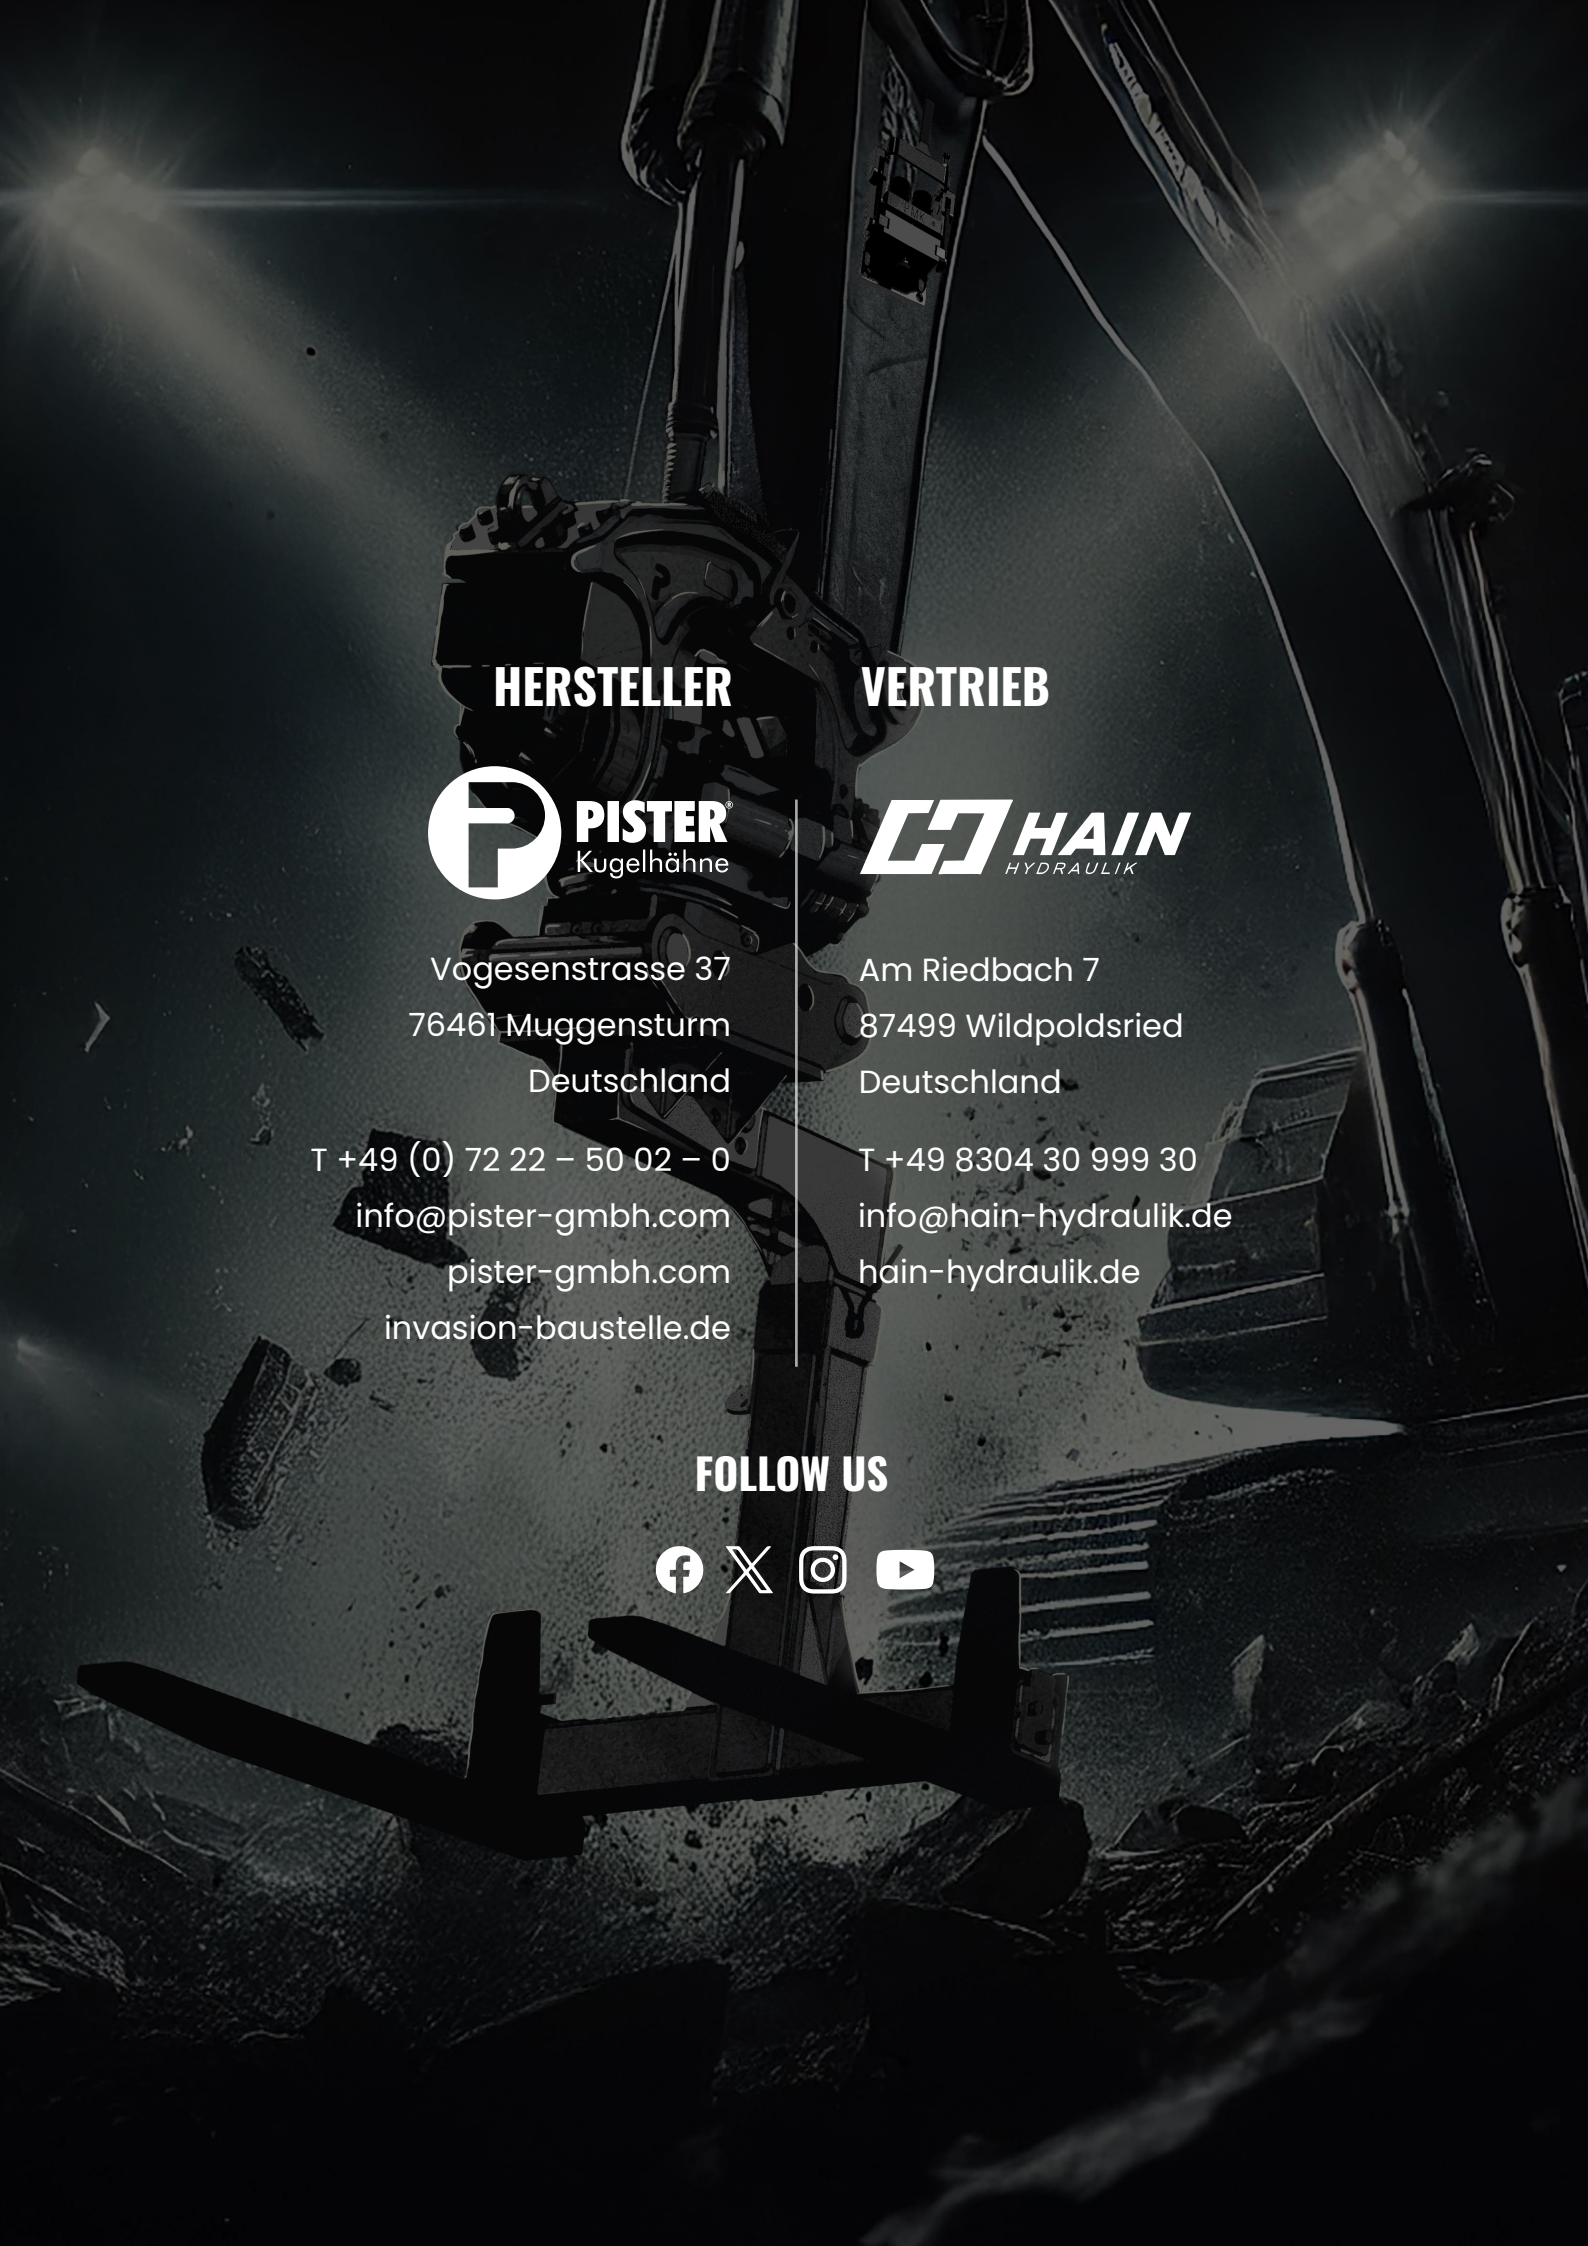

HERSTELLER

PISTER®
Kugelhähne

Vogesenstrasse 37
76461 Muggensturm
Deutschland

T +49 (0) 72 22 – 50 02 – 0
info@pister-gmbh.com
pister-gmbh.com
invasion-baustelle.de

VERTRIEB

HAIN
HYDRAULIK

Am Riedbach 7
87499 Wildpoldsried
Deutschland

T +49 8304 30 999 30
info@hain-hydraulik.de
hain-hydraulik.de

FOLLOW US